


Охлаждане на мляко за DeLaval VMS™

➤ DeLaval охлаждане с контролиран поток FCC

Това уникално решение за охлаждане за DeLaval VMS™, нашия доулен робот, се основава на нашата патентована концепция за охлаждане с контролиран поток. DeLaval VMS™ уведомява охладителния резервоар в реално време за обема на доставяното мляко. След това резервоарът регулира охладителния си капацитет, за да отговаря на този обем мляко.

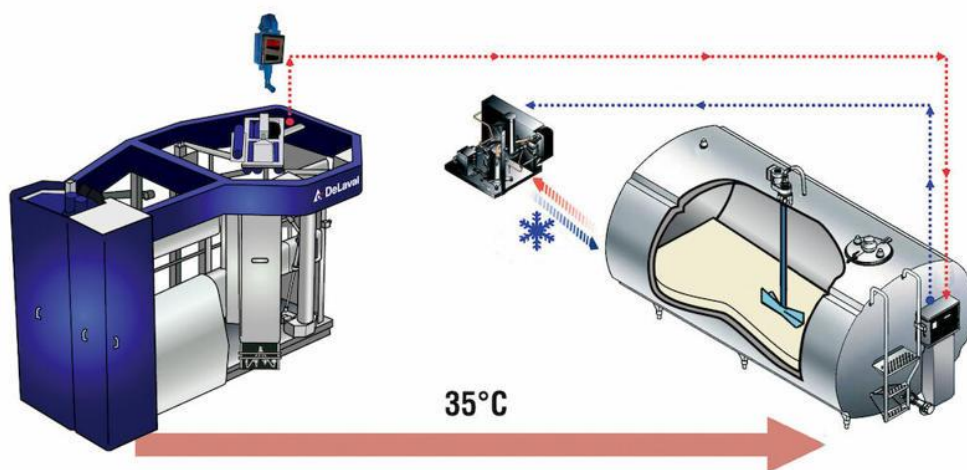

➤ Буферен резервоар DeLaval DBV

Това решение може да се справи с по-големи обеми мляко на час и има възможност да охлади млякото в буферния резервоар, преди да постъпи в основния резервоар за съхранение на мляко чрез гравитация.



➤ **Буферен съг DeLaval BVV**

Това ново буферно решение за DeLaval VMS™ е проектирано да приема мляко от Вашия доен робот, докато резервоарът за охлаждане се изпразва и почиства. То позволява на DeLaval VMS™ да работи 24/7, така че кравите Ви да не чакат час или повече, докато роботът е в покой. Идеята е проста; новият дизайн е икономически ефективен и интелигентен.

- ✓ Не са необходими прекъсвания в доенето
- ✓ Камionenът за мляко може да дойде да вземе млякото по всяко време

